


Technische Daten



Razdjelnik:	Nehrđajući plemenitog čelika 1.4301
Dimenzija:	Profil od nehrđajućeg čelika DN32, 1330 mm ²
Spojnica:	1" Unutarnji navoj s obje strane
Protok:	Mjerač protoka 0-5,0 l/min
Povratni vod:	Integrirani ventili, unaprijed • Automatsko hidraulično podešavanje • trajno postavljeno podešavanje protoka od 30 - 300 l / h • diferencijalni tlak max. 60kPa, min. 15 kPa (30-150 l / h) do 20 kPa (150-300 l / h) • Prikjučni navoj M30x1,5 mm • s poklopcem za ručno podešavanje • Termoelektrični pogoni se mogu naknadno ugraditi
Priključak:	3/4 "AG s eurokonusom, distanca 50 mm
Stupanj pritiska:	PN6


Krugovi	Tip	Dužina	Ident.
---------	-----	--------	--------



2	DYNA-if 2	190 mm	3802
3	DYNA-if 3	240 mm	3803
4	DYNA-if 4	290 mm	3804
5	DYNA-if 5	340 mm	3805
6	DYNA-if 6	390 mm	3806
7	DYNA-if 7	440 mm	3807
8	DYNA-if 8	490 mm	3808
9	DYNA-if 9	540 mm	3809
10	DYNA-if 10	590 mm	3810
11	DYNA-if 11	640 mm	3811
12	DYNA-if 12	690 mm	3812
13	DYNA-if 13	740 mm	3813
14	DYNA-if 14	790 mm	3814
15	DYNA-if 15	840 mm	3815

Pakiranje:

Razdjelnik od plemenitog čelika za podno grijanje, razdjelnik polaznog voda i razdjelnik povratnog voda, svaki sa po dva 1/2" unutarnjeg navoja ulaza za od zračni ventil i ventil za pražnjenje. Razdjelnici su sastavljeni u nosače za smanjenje buke. Dostavljaju se u kutiji sa naljepnicama i uputama

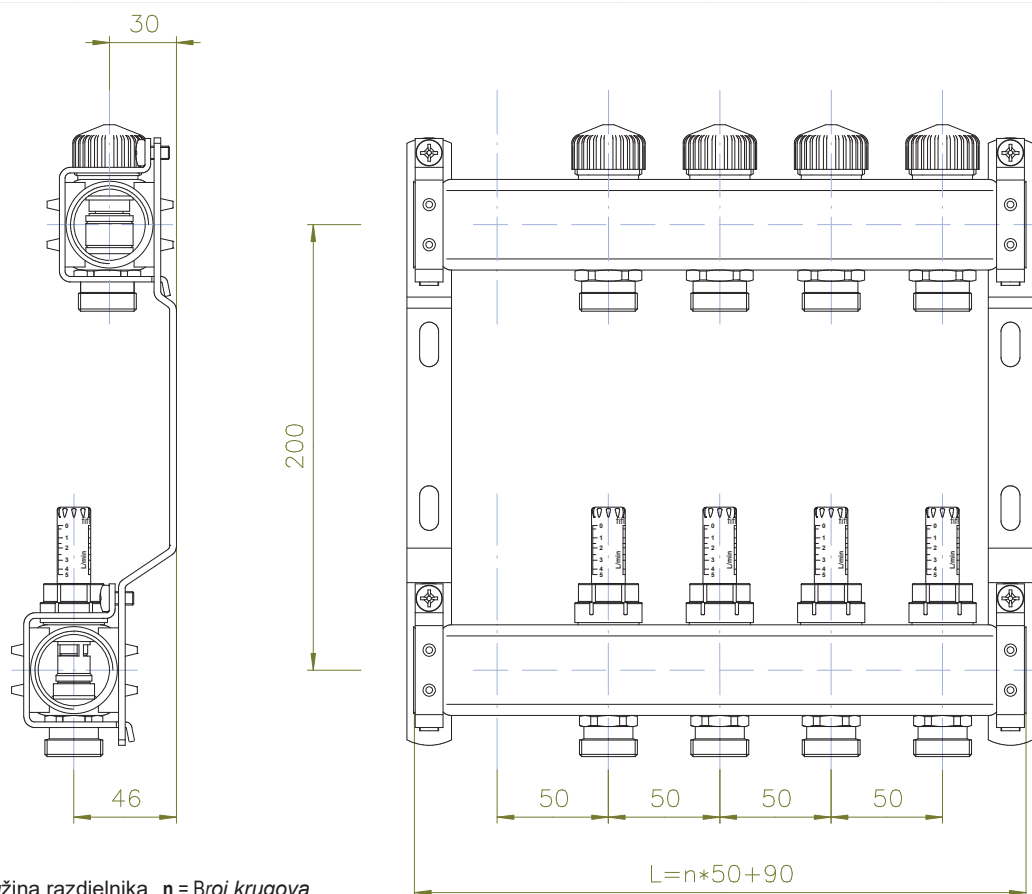

L = Dužina razdjelnika n = Broj krugova

