


Tehnički podaci:		Krugovi	Tip	Dužina	Ident
Razdjelnik:	Nehrđajući plemenitog čelika 1.4301	<b>2</b>	VA-FBif 2	190 mm	<b>3702</b>
Dimenzija:	Profil od nehrđajućeg čelika DN32, 1330 mm <sup>2</sup>	<b>3</b>	VA-FBif 3	240 mm	<b>3703</b>
Spojnica:	1" Unutarnji navoj s obje strane	<b>4</b>	VA-FBif 4	290 mm	<b>3704</b>
Protok:	Mjerač protoka 0-5,0 l/min	<b>5</b>	VA-FBif 5	340 mm	<b>3705</b>
Povratni vod:	Integrirani ventili, unaprijed <ul style="list-style-type: none"> <li>● M30x1,5 mm</li> <li>● poklopcem za podešavanje</li> <li>● pripremljeni za elektroniku</li> <li>● Kvs 2,74</li> </ul>	<b>6</b>	VA-FBif 6	390 mm	<b>3706</b>
		<b>7</b>	VA-FBif 7	440 mm	<b>3707</b>
		<b>8</b>	VA-FBif 8	490 mm	<b>3708</b>
		<b>9</b>	VA-FBif 9	540 mm	<b>3709</b>
		<b>10</b>	VA-FBif 10	590 mm	<b>3710</b>
		<b>11</b>	VA-FBif 11	640 mm	<b>3711</b>
		<b>12</b>	VA-FBif 12	690 mm	<b>3712</b>
		<b>13</b>	VA-FBif 13	740 mm	<b>3713</b>
Priključak:	3/4 "AG s eurokonusom, distanca 50 mm	<b>14</b>	VA-FBif 14	790 mm	<b>3714</b>
Stupanj pritiska:	PN6	<b>15</b>	VA-FBif 15	840 mm	<b>3715</b>

**Pakiranje:**  
 Razdjelnik od plemenitog čelika za podno grijanje, razdjelnik polaznog voda i razdjelnik povratnog voda, svaki sa po dva 1/2" unutarnjeg navoja ulaza za od zračni ventil i ventil za pražnjenje . Razdjelnici su sastavljeni u nosače za smanjenje buke. Dostavljaju se u kutiji sa naljepnicama i uputama.



L = Dužina razdjelnika n = Broj krugova

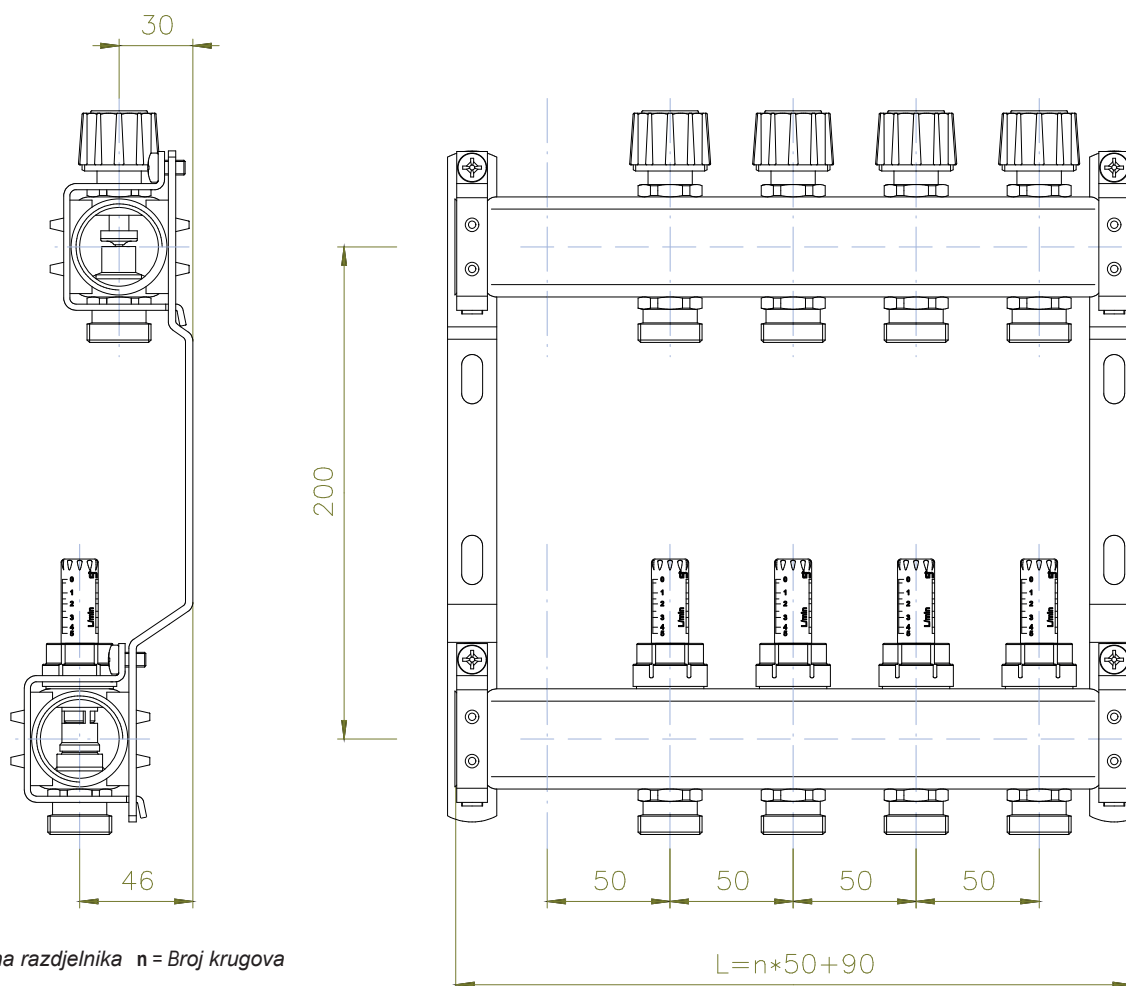